

Interratrice pieghevole **ROTOSTONE MEGA**



Per trattori da
180 a 280 Hp



Profondità di lavoro
max 28 cm



Larghezza di lavoro
da 370 a 540 cm

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO


L'interratrice pieghevole Mega è la sorella maggiore della Crono, progettata per gestire potenze e stress superiori grazie a una trasmissione rinforzata. La trasmissione centrale Italiana con coppia conica elicoidale, insieme alla doppia trasmissione laterale ad ingranaggi sovradimensionati e ai cuscinetti SKF orientabili, garantisce efficienza e affidabilità, riducendo al minimo la manutenzione. Il telaio pieghevole rinforzato con 4 cilindri idraulici e

valvole Overcenter assicura stabilità in campo e sicurezza nel trasporto. Costruito in acciaio ad alto limite elastico, è resistente a sollecitazioni elevate e progettato per durare nel tempo. Con un peso ottimizzato rispetto ai modelli superiori, la Mega offre robustezza, tecnologia avanzata e versatilità. È la scelta ideale per agricoltori e contoterzisti che desiderano massimizzare produttività e affidabilità, affrontando con successo anche le sfide più complesse.



PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un passaggio sotto cassa che favorisce un maggiore affinamento del terreno, garantendo un flusso continuo di materiale senza intasamenti.

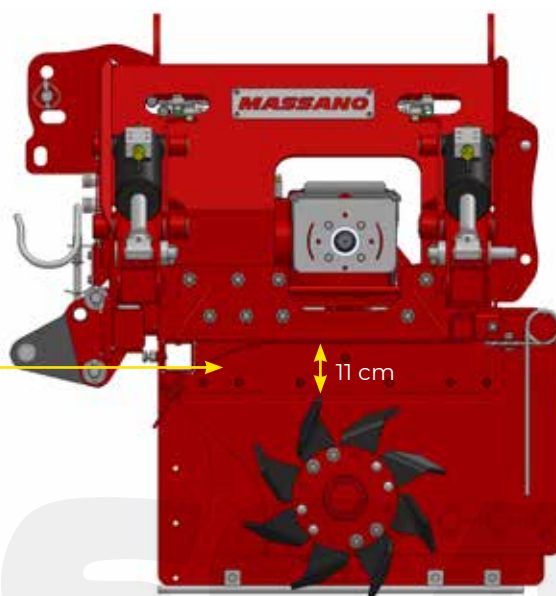

La griglia di selezione con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina.

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 2° - 3° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori oscillanti/fissi 2° - 3° cat.
- ▶ Sistema telaio pieghevole con 4 cilindri idraulici.
- ▶ Cassa doppia realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale mono velocità P.d.f. 1000 g/min.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a 3 ingranaggi modulo 8.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a cardani con sicurezza a bullone.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute meccaniche anfibie.
- ▶ N. 2 Rotori rinforzati Ø 560 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotor 245 g/min -300 g/min.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x12 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Ancora centrale rompitraccia.
- ▶ Kit Sponda livellatrice articolata con registro a manovella.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 480 mm con spirale interna.
- ▶ Albero cardanico centrale diretto 1" 3/8 Z6.
- ▶ Alberi cardanici laterali con sicurezza a bullone.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter.
- ▶ Trasmissione laterale a cardani con sicurezza automatica.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 600 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore liscio Ø 508 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore packer Ø 550 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore risaia Ø 580 mm
- ▶ Kit plastica per raschietto rullo.
- ▶ Kit regolazione verticale idraulica del rullo
- ▶ Kit ancore rompitraccia.
- ▶ Riduttore centrale con diverso rapporto di trasmissione.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Rulli speciali a richiesta.
- ▶ Kit seminatrice pneumatica APV.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		MEGA 370	MEGA 420	MEGA 460	MEGA 500	MEGA 540
Potenza trattore	min/max Hp	180-280	200-280	220-280	240-280	260-280
Larghezza di lavoro interratrice	cm	379	429	469	509	549
Larghezza di lavoro rullo	cm	430	480	520	560	600
Larghezza d'ingombro stradale	cm	255	255	255	255	255
Flange Rotostone	Nr.	18	20	22	24	26
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	72	80	88	96	104
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	108	120	132	144	156
Flange Frangiter	Nr.	22	26	28	30	32
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	132	156	168	180	192
Peso configurazione base	Kg	3410	3620	3840	4020	4210

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Sponda livellatrice + Rullo a griglia Ø 480 mm – Senza dischi laterali

* Peso dischi laterali 70 kg

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesì e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti.

