

# Interratrice

# ROTOSTONE RSC



Per trattori da  
70 a 120 Hp



Profondità di lavoro  
max 24 cm



Larghezza di lavoro  
da 125 a 250 cm

## FUNZIONALITÀ E UTILIZZO

La RSC è la madre di tutte le interratrici, da cui tutti gli altri modelli della gamma MASSANO si sono ispirati per innovazione e prestazioni.

Progettata per aziende orticole che necessitano di un'attrezzatura robusta e affidabile, questa macchina eccelle nella preparazione del terreno, affrontando con facilità anche i suoli più tenaci.

Con una larghezza di lavoro da 145 a 250 cm e una profondità regolabile da 15 a 24 cm, la RSC offre elevate

prestazioni e grande versatilità.


Adatta a terreni con sassi di dimensioni comprese tra 15 e 20 cm di diametro, la RSC consente di interrare pietre e affinare il suolo, garantendo un letto di semina uniforme e pronto per colture orticole.

La RSC è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori, rispondendo alle esigenze delle aziende agricole moderne e professionali.



## PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un ampio passaggio sotto cassa, garantendo un flusso continuo di materiale e riducendo il rischio di intasamenti.

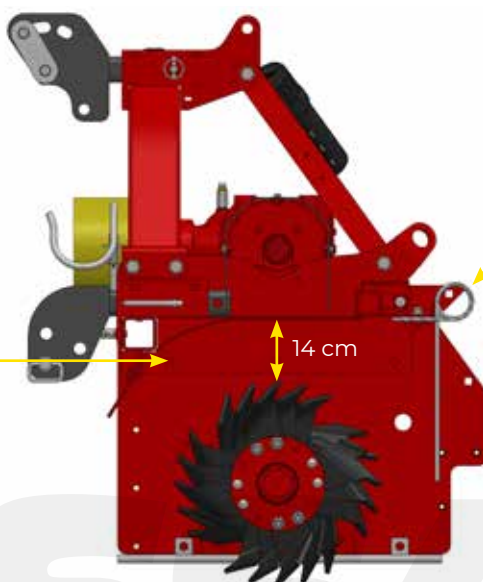

La **griglia di selezione** con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina

## EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 2° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori scorrevoli frontalmente 2° cat.
- ▶ Cassa doppia realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 540 g/min.
- ▶ Singola trasmissione laterale a catena tipo ASA 120 HE.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute Combi SF6.
- ▶ Rotore Ø 480 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotore 256 g/min.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x10 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Kit Sponda livellatrice articolata con registro a manovella.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 480 mm con spirale interna.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza a bullone 1" 3/8 Z6.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

## ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 600 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore liscio Ø 406 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore packer Ø 460 mm.
- ▶ Kit plastica per raschietto rullo.
- ▶ Kit spostamento laterale idraulico del rullo.
- ▶ Kit regolazione verticale idraulica del rullo.
- ▶ Kit attacco posteriore idraulico per seminatrice.
- ▶ kit ancore rompitraccia.

## ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Rulli speciali a richiesta.
- ▶ Kit seminatrice meccanica per prati.
- ▶ Kit seminatrice pneumatica APV.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| Modello                          |            | RSC 125 | RSC 145 | RSC 165 | RSC 185 | RSC 210 | RSC 230 | RSC 250 |
|----------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Potenza trattore                 | min/max Hp | 70-120  | 75-120  | 80-120  | 85-120  | 90-120  | 95-120  | 100-120 |
| Larghezza di lavoro interratrice | cm         | 125     | 145     | 165     | 185     | 210     | 230     | 250     |
| Larghezza di lavoro rullo        | cm         | 165     | 185     | 205     | 225     | 250     | 270     | 290     |
| Larghezza d'ingombro stradale    | cm         | 182     | 202     | 222     | 242     | 267     | 287     | 307     |
| Flange Rotostone                 | Nr.        | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |
| Totale zappe Rotostone 4x        | Nr.        | 24      | 28      | 32      | 36      | 40      | 44      | 48      |
| Totale zappe Rotostone 6x        | Nr.        | 36      | 42      | 48      | 54      | 60      | 66      | 72      |
| Flange Frangiter                 | Nr.        | 9       | 10      | 12      | 13      | 15      | 16      | 17      |
| Totale zappe Frangiter 6x        | Nr.        | 54      | 60      | 66      | 78      | 90      | 96      | 102     |
| Peso configurazione base         | Kg         | 990     | 1080    | 1160    | 1240    | 1360    | 1450    | 1540    |

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Sponda livellatrice + Rullo a griglia Ø 480 mm - Senza dischi laterali

\* Peso dischi laterali 70 kg

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti.

