

Interratrice

ROTOSTONE RSD



Per trattori da
90 a 150 Hp



Profondità di lavoro
max 26 cm



Larghezza di lavoro
da 125 a 250 cm

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO

La RSD è un'interratrice innovativa che unisce il peso contenuto del modello precedente RSC con la robustezza degli organi di trasmissione del modello superiore RSE, garantendo prestazioni elevate e affidabilità su terreni impegnativi.


Uno dei suoi principali punti di forza è il passaggio sottocassa ampio, che consente un flusso continuo di terra, essenziale per lavorare su terreni con alta densità di sassi o residui.

La RSD è progettata per creare un letto di semina uniforme e miscelare efficacemente residui colturali, concimi e sostanze organiche, migliorando la qualità del suolo. La sua capacità di gestire terreni sassosi e compatti la rende ideale per coltivazioni orticole, cerealicole e specializzate. Robusta, versatile e con un design ottimizzato, la RSD rappresenta una soluzione all'avanguardia per agricoltori e contoterzisti che cercano affidabilità e prestazioni di alto livello in ogni condizione.



PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un ampio passaggio sotto cassa, garantendo un flusso continuo di materiale e riducendo il rischio di intasamenti.

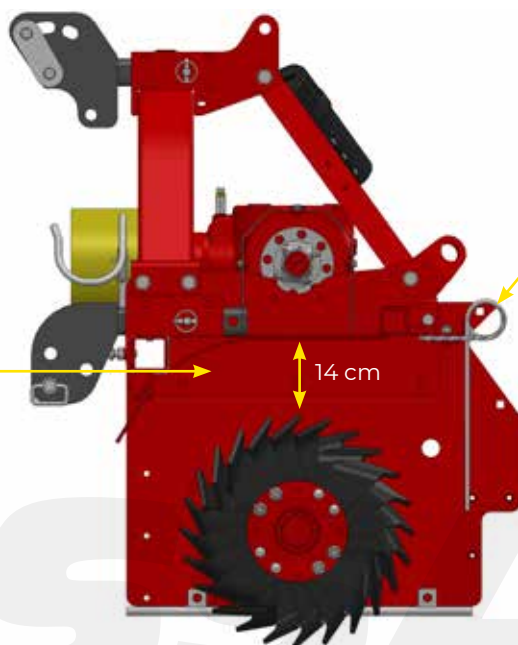

La **griglia di selezione** con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 2° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori scorrevoli frontalmente 2° cat.
- ▶ Cassa doppia realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 540 g/min.
- ▶ Singola trasmissione laterale a catena tipo ASA 120 HE.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute Combi SF6.
- ▶ Rotore Ø 520 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotore 256 g/min.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x10 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Kit Sponda livellatrice articolata con registro a manovella.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 480 mm con spirale interna.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza a bullone 1" 3/8 Z6.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 600 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore liscio Ø 406 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore packer Ø 460 mm.
- ▶ Kit plastica per raschietto rullo.
- ▶ Kit spostamento laterale idraulico del rullo.
- ▶ Kit regolazione verticale idraulica del rullo.
- ▶ Kit attacco posteriore idraulico per seminatrice.
- ▶ Kit ancore rompitraccia.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Rulli speciali a richiesta.
- ▶ Kit seminatrice meccanica per prati.
- ▶ Kit seminatrice pneumatica APV.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		RSD 125	RSD 145	RSD 165	RSD 185	RSD 210	RSD 230	RSD 250
Potenza trattore	min/max Hp	80-150	85-150	90-150	95-150	100-150	110-150	120-150
Larghezza di lavoro interratrice	cm	125	145	165	185	210	230	250
Larghezza di lavoro rullo	cm	165	185	205	225	250	270	290
Larghezza d'ingombro stradale	cm	182	202	222	242	267	287	307
Flange Rotostone	Nr.	6	7	8	9	10	11	12
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	24	28	32	36	40	44	48
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	36	42	48	54	60	66	72
Flange Frangiter	Nr.	9	10	12	13	15	16	17
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	54	60	66	78	90	96	102
Peso configurazione base	Kg	1030	1120	1200	1280	1400	1490	1580

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Sponda livellatrice + Rullo a griglia Ø 480 mm - Senza dischi laterali

* Peso dischi laterali 70 kg

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti.

