

Interratrice

ROTOSTONE RSE PLUS



Per trattori da
120 a 240 Hp



Profondità di lavoro
max 28 cm



Larghezza di lavoro
da 250 a 340 cm


FUNZIONALITÀ E UTILIZZO

L'interratrice RSE-PLUS rappresenta l'eccellenza nella gamma Massano, progettata per lavorare con trattori di potenza compresa tra 120 e 240 HP.

La trasmissione a 4 ingranaggi è stata progettata per ottimizzare la gestione della potenza e garantire un'efficienza superiore. Grazie ai due stadi di riduzione, questa configurazione consente di mantenere un numero di giri elevato in ingresso alla macchina, riducendolo progressivamente fino a fornire al rotore un regime di rotazione ideale per la lavorazione, abbinato alla giusta coppia.

Questo approccio assicura che il rotore operi con una velocità adeguata al tipo di terreno e di lavorazione richiesta, ottimizzando al contempo la trasmissione della forza e riducendo lo stress sui componenti meccanici.

Questa interratrice è una scelta strategica per aziende agricole di medie e grandi dimensioni che necessitano di una macchina robusta, performante e capace di garantire risultati eccellenti anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.

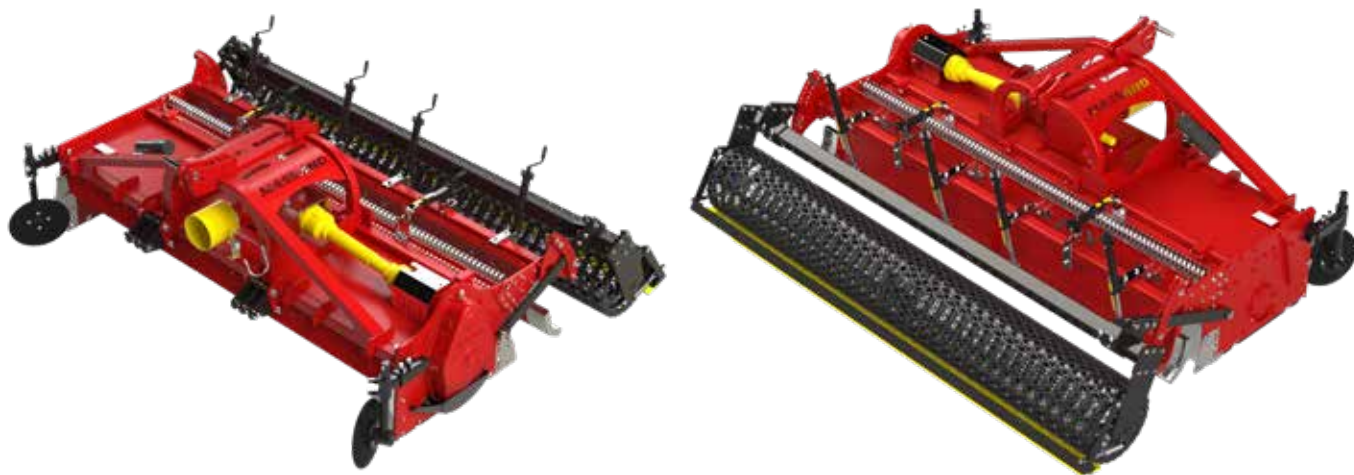

PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un passaggio sotto cassa che favorisce un maggiore affinamento del terreno, garantendo un flusso continuo di materiale senza intasamenti.



La griglia di selezione con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina.

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 2° - 3° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori oscillanti/fissi 2° - 3° cat.
- ▶ Cassa doppia realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 1000 g/min.
- ▶ Singola trasmissione laterale a 4 ingranaggi.
- ▶ Trasmissione laterale a cardano con sicurezza a bullone.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute meccaniche anfibie.
- ▶ Rotore Ø 560 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotore 258 g/min - 323 g/m.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x12 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Kit Sponda livellatrice articolata con registro a manovella.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 480 mm con spirale interna.
- ▶ Albero cardanico centrale diretto 1" 3/8 Z6.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter.
- ▶ Trasmissione laterale a cardano con sicurezza automatica.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 600 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore liscio Ø 508 o Ø 609 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore packer Ø 550 o Ø 600 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore risaia Ø 580 o Ø 640 mm.
- ▶ Kit plastica per raschietto rullo.
- ▶ Kit spostamento laterale idraulico del rullo.
- ▶ Kit regolazione verticale idraulica del rullo.
- ▶ Kit attacco posteriore idraulico per seminatrice.
- ▶ Kit ancore rompitraccia.
- ▶ Riduttore centrale con diverso rapporto di trasmissione.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Rulli speciali a richiesta.
- ▶ Kit seminatrice meccanica per prati.
- ▶ Kit seminatrice pneumatica APV.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		RSE-PLUS 250	RSE-PLUS 270	RSE-PLUS 285	RSE-PLUS 300	RSE-PLUS 320	RSE-PLUS 340
Potenza trattore	min/max Hp	120-240	130-240	140-240	150-240	170-240	180-240
Larghezza di lavoro interratrice	cm	250	270	285	300	320	340
Larghezza di lavoro rullo	cm	290	310	320	340	360	380
Larghezza d'ingombro stradale	cm	307	327	342	357	377	397
Flange Rotostone	Nr.	12	13	14	15	16	18
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	48	52	56	60	64	72
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	72	78	84	90	96	108
Flange Frangiter	Nr.	16	17	18	19	20	21
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	96	102	108	114	120	126
Peso configurazione base	Kg	2105	2210	2250	2340	2430	2560

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Sponda livellatrice + Rullo a griglia Ø 480 mm – Senza dischi laterali

* Peso dischi laterali 70 kg

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti.

