

Interratrice

ROTOSTONE RSE PLUS.2



Per trattori da
180 a 360 Hp



Profondità di lavoro
max 28 cm



Larghezza di lavoro
da 420 a 600 cm

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO

La RSE-PLUS.2 è un'interratrice professionale progettata per affrontare le condizioni più impegnative.

La scatola centrale made in ITALY che convoglia il moto alla doppia trasmissione laterale a 4 ingranaggi garantisce una gestione della potenza ottimale, infatti è studiata per sopportare potenze fino a 360 HP.

Il supporto centrale per i rotori garantisce una gestione dello sforzo ottimale. Diversamente dalla concorrenza, che prevede solamente due punti di appoggio per il ro-


tore, il sistema con quattro punti di appoggio permette di ridurre la flessione sull'asse di rotazione, diminuendo drasticamente i carichi sulla trasmissione e migliorando l'efficienza complessiva della macchina.

Grazie alla versatilità offerta dalla scelta dei rotori, si adatta a diversi scenari agronomici, offrendo prestazioni elevate e affidabilità senza compromessi. La RSE-PLUS.2 è la soluzione ideale per chi cerca massima robustezza ed efficienza in ogni lavorazione.



PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un passaggio sotto cassa che favorisce un maggiore affinamento del terreno, garantendo un flusso continuo di materiale senza intasamenti.

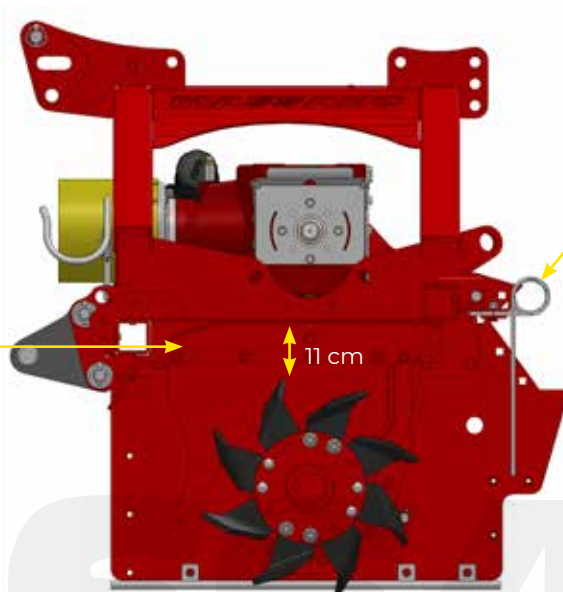

La griglia di selezione con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina.

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 3° - 4° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori oscillanti/fissi 3° - 4° cat.
- ▶ Cassa doppia realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 1000 g/min.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a 4 ingranaggi.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a cardani con sicurezza a bullone.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute meccaniche anfibie.
- ▶ N. 2 Rotori rinforzati Ø 560 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotor 258 g/min - 323 g/min.
- ▶ Supporto centrale per rotor con ingrassatore centralizzato.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x12 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Ancora centrale rompitraccia.
- ▶ Kit Sponda livellatrice articolata con registro a manovella.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 600 mm con spirale interna.
- ▶ Albero cardanico centrale diretto 1" 3/4 Z20.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter.
- ▶ Trasmissione laterale a cardano con sicurezza automatica.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Kit Rullo posteriore liscio Ø 609 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore packer Ø 600 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore risaia Ø 640 mm
- ▶ Kit plastica per raschietto rullo.
- ▶ Kit regolazione verticale idraulica del rullo.
- ▶ Kit attacco posteriore idraulico per seminatrice.
- ▶ Kit ancore rompitraccia.
- ▶ Riduttore centrale con diverso rapporto di trasmissione.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Rulli speciali a richiesta.
- ▶ Kit seminatrice pneumatica APV.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		RSE-PLUS.2 420	RSE-PLUS.2 460	RSE-PLUS.2 500	RSE-PLUS.2 540	RSE-PLUS.2 570	RSE-PLUS.2 600
Potenza trattore	min/max Hp	180-360	200-360	220-360	240-360	260-360	280-360
Larghezza di lavoro interratrice	cm	426	466	506	546	576	606
Larghezza di lavoro rullo	cm	480	520	560	600	630	660
Larghezza d'ingombro stradale	cm	494	534	574	614	644	674
Flange Rotostone	Nr.	20	22	24	26	28	30
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	80	88	96	104	112	120
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	120	132	144	156	168	180
Flange Frangiter	Nr.	26	28	32	34	36	38
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	156	168	192	204	216	228
Peso configurazione base	Kg	3550	3800	4300	4700	4950	5150

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Sponda livellatrice + Rullo a griglia Ø 600 mm – Senza dischi laterali

* Peso dischi laterali 70 kg

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti.

