

Interratrice

ROTOSTONE RSF



Per trattori da
90 a 180 Hp



Profondità di lavoro
max 28 cm



Larghezza di lavoro
da 185 a 340 cm

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO

La RSF è un'interratrice progettata per affrontare i terreni più difficili con efficienza e affidabilità. Grazie a uno studio meticoloso della struttura, riesce a lavorare in modo efficiente su suoli argillosi, tenaci, garantendo una preparazione uniforme del terreno e un letto di semina perfetto. La trasmissione a 3 ingranaggi consente alla RSF di gestire terreni particolarmente impegnativi, riducendo l'assorbimento di potenza e i consumi, rendendola una scelta ideale per operazioni intensive. La trasmissione laterale


ad ingranaggi e la costruzione robusta assicurano prestazioni costanti e una lunga durata, anche in condizioni estreme.

Grazie al possibile implemento della tecnologia del rotore Frangiter, capace di frammentare uniformemente le zolle più dure, questa macchina garantisce risultati impeccabili anche su suoli estremamente argillosi e tenaci che hanno costanti problemi nel raggiungimento del giusto grado di affinamento.



PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un passaggio sotto cassa che favorisce un maggiore affinamento del terreno, garantendo un flusso continuo di materiale senza intasamenti.

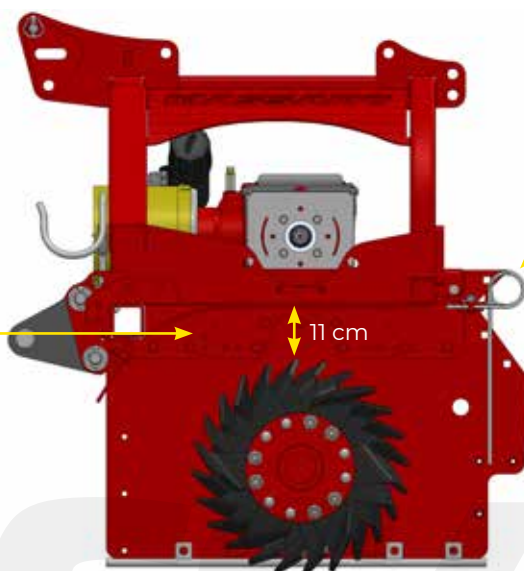

La griglia di selezione con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina.

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 2° - 3° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori oscillanti/fissi 2° - 3° cat.
- ▶ Cassa doppia realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 1000 g/min.
- ▶ Singola trasmissione laterale ad ingranaggi.
- ▶ Trasmissione laterale a cardano con sicurezza a bullone.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute meccaniche anfibie.
- ▶ Rotore Ø 560 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotore 230 g/min - 290 g/min.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x12 mm).
- ▶ Kit doppia flangia
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Kit Sponda livellatrice articolata con registro a manovella.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 480 mm con spirale interna.
- ▶ Albero cardanico centrale diretto 1" 3/8 Z6.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore frangiter.
- ▶ Trasmissione laterale a cardano con sicurezza automatica.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 600 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore liscio Ø 508 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore packer Ø 550 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore risaia Ø 580 mm.
- ▶ Kit plastica per raschietto rullo.
- ▶ Kit spostamento laterale idraulico del rullo.
- ▶ Kit regolazione verticale idraulica del rullo.
- ▶ Kit attacco posteriore idraulico per seminatrice.
- ▶ kit ancore rompitraccia.
- ▶ Riduttore centrale con diverso rapporto di trasmissione.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Rulli speciali a richiesta.
- ▶ Kit seminatrice meccanica per prati.
- ▶ Kit seminatrice pneumatica APV.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		RSF 185	RSF 210	RSF 230	RSF 250	RSF 270	RSF 285	RSF 300	RSF 320	RSF 340
Potenza trattore min/max Hp		90-180	100-180	110-180	120-180	130-180	140-180	150-180	160-180	170-180
Larghezza di lavoro interratrice cm		185	210	230	250	270	285	300	320	340
Larghezza di lavoro rullo cm		225	250	270	290	310	320	340	360	380
Larghezza d'ingombro stradale cm		242	267	287	307	327	342	357	377	398
Flange Rotostone Nr.		9	10	11	12	13	14	15	16	17
Totale zappe Rotostone 4x Nr.		36	40	44	48	52	56	60	64	68
Totale zappe Rotostone 6x Nr.		54	60	66	72	78	84	90	96	102
Flange Frangiter Nr.		11	14	15	16	17	18	19	20	21
Totale zappe Frangiter 6x Nr.		66	84	90	96	102	108	114	120	126
Peso configurazione base 480 Kg		1760	1820	1930	2015	2120	2160	2250	2340	2430

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Sponda livellatrice + Rullo a griglia Ø 480 mm – Senza dischi laterali

* Peso dischi laterali 70 kg

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesì e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti.

