

Interratrice

ROTOSTONE RSG



Per trattori da
40 a 80 Hp



Profondità di lavoro
max 22 cm



Larghezza di lavoro
da 105 a 210 cm


FUNZIONALITÀ E UTILIZZO

La RSG è un'interratrice per sassi ideale per piccole aziende orticole e professionisti del giardinaggio. Con una larghezza di lavoro da 125 a 210 cm e una profondità regolabile da 5 a 22 cm, offre una soluzione versatile per preparare il terreno in modo efficace. Progettata per trattori con potenze tra 40 e 80 HP, combina compattezza e leggerezza senza compromettere robustezza e durata.

Adatta a terreni con sassi di dimensioni comprese tra 10 e 20


cm di diametro, la RSG consente di interrare sassi, affinare il suolo e garantire una preparazione ottimale per nuove colture, prati o spazi verdi. La struttura compatta e il peso ridotto facilitano l'uso anche in contesti con accessi limitati.

Questo modello, progettato per i professionisti del settore, offre modalità di utilizzo più efficaci rispetto ai modelli precedenti, grazie a un attacco a tre punti regolabile e spostamento laterale del rullo.

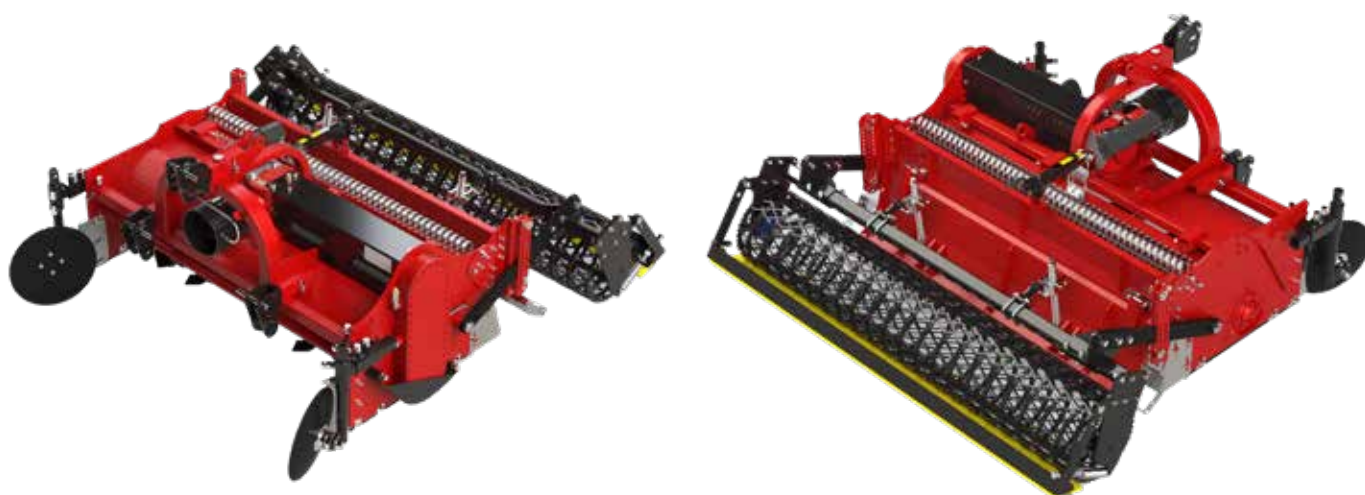

PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un ampio passaggio sotto cassa, garantendo un flusso continuo di materiale e riducendo il rischio di intasamenti.

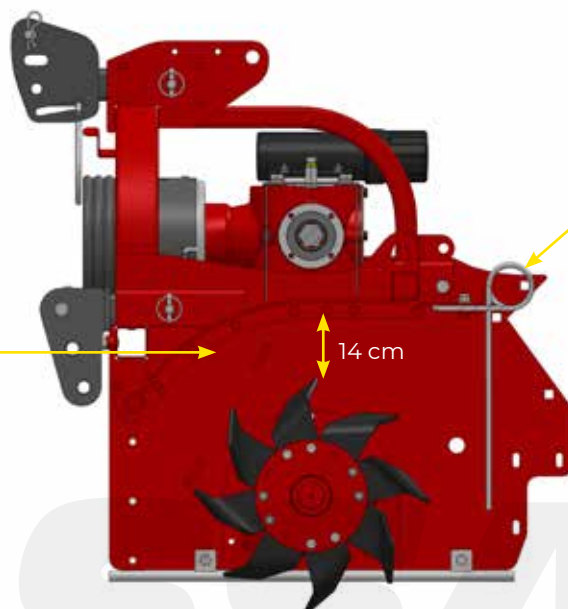

La **griglia di selezione** con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 1° - 2° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori scorrevoli frontalmente 1° - 2° cat.
- ▶ Cassa singola realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 540 g/min.
- ▶ Singola trasmissione laterale a catena tipo ASA 100 HE.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con doppie tenute.
- ▶ Rotore Ø 440 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotore 220 g/min.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 80×8 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Kit Sponda livellatrice articolata con registro a manovella.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 360 mm con spirale interna.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza a bullone 1" 3/8 Z6.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter
- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 420 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore liscio Ø 355 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore packer Ø 420 mm.
- ▶ Kit plastica per raschietto rullo.
- ▶ Kit spostamento laterale idraulico del rullo.
- ▶ Kit regolazione verticale idraulica del rullo.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Rulli speciali a richiesta.
- ▶ Kit seminatrice meccanica per prati.
- ▶ Kit seminatrice pneumatica APV.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		RSG 105	RSG 125	RSG 145	RSG 165	RSG 185	RSG 210
Potenza trattore	min/max Hp	40-80	45-80	50-80	55-80	60-80	70-90
Larghezza di lavoro interratrice	cm	105	125	145	165	185	210
Larghezza di lavoro rullo	cm	145	165	185	205	225	250
Larghezza d'ingombro stradale	cm	160	180	200	220	240	265
Flange Rotostone	Nr.	6	7	8	9	10	11
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	24	28	32	36	40	44
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	36	42	48	54	60	66
Flange Frangiter	Nr.	8	9	10	11	12	14
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	48	54	60	66	72	84
Peso configurazione base	Kg	590	640	690	730	780	840

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Sponda livellatrice + Rullo a griglia Ø 360 mm - Senza dischi laterali

* Peso dischi laterali 43 kg

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti.

