

Interratrice

ROTOSTONE RSH-M



Per trattori da
30 a 80 Hp



Profondità di lavoro
max 22 cm



Larghezza di lavoro
da 85 a 185 cm

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO

L'interratrice per sassi RSH-M è progettata per i professionisti del verde che necessitano di lavorare sia in superficie che in profondità. Con questa macchina, è possibile affinare le zolle, interrare sassi fino a 20 cm di diametro e rimuovere residui di lavorazioni precedenti. L'ampia bocca di ingresso e la particolare geometria della cassa permettono di operare con trattori a bassa potenza, rendendo questa macchina ideale per cantieri di ripristino ambientale e manutenzione del verde.


La griglia di selezione con molle indipendenti consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina. Per una maggiore efficienza, la RSH-M può essere combinata con una seminatrice per prati, permettendo di completare la preparazione del terreno e la semina in un solo passaggio, con risultati uniformi e di alta qualità.



PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Il modello RSH-M

è caratterizzata da un elevato passaggio sotto cassa che favorisce il flusso continuo di materiale senza intasamenti.

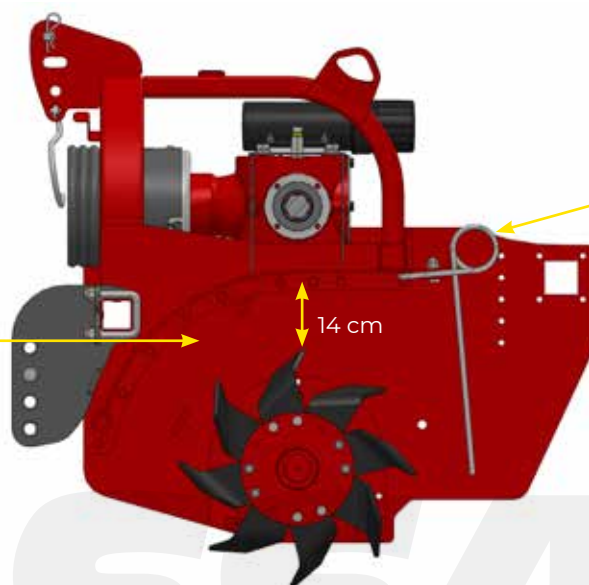

La griglia di selezione

con molle indipendenti consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 1° - 2° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori registrabili in larghezza I-II cat.
- ▶ Cassa singola realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità p.d.f. 540 g/min 9/min.
- ▶ Singola trasmissione laterale a catena tipo ASA 100 HE.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con doppie tenute.
- ▶ Rotore ø 440 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotore 220 g/min.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (piatto 80x8 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti.
- ▶ Kit sponda livellatrice articolata con registro a manovella.
- ▶ Kit rullo posteriore a griglia Ø 290 mm con spirale interna.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza a bullone 1" 3/8 Z6.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter
- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Kit rullo posteriore a griglia Ø 360 mm con spirale interna.
- ▶ Kit rullo liscio Ø 355 mm.
- ▶ Kit rullo packer Ø 420 mm.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Rulli a richiesta.
- ▶ Kit seminatrice meccanica per prati.
- ▶ Kit seminatrice pneumatica tipo APV.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		RSH-M 85	RSH-M 105	RSH-M 125	RSH-M 145	RSH-M 165	RSH-M 185
Potenza trattore	min/max Hp	30-80	30-80	35-80	35-80	40-80	50-80
Larghezza di lavoro interratrice	cm	85	105	125	145	165	185
Larghezza di lavoro rullo	cm	115	135	155	175	195	215
Larghezza d'ingombro stradale	cm	124	144	164	184	204	224
Numero flange Rotostone	Nr.	5	6	7	8	9	10
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	20	24	28	32	36	40
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	30	36	42	48	54	60
Flange Frangiter	Nr.	7	8	9	10	11	12
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	42	48	54	60	66	72
Peso configurazione base	Kg	445	490	537	585	622	675

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Sponda livellatrice + Rullo a griglia Ø 290 mm - Senza dischi laterali

* Peso dischi laterali 20 kg | I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti.

