

Interratrice

ROTOSTONE RSH



Per trattori da
25 a 40 Hp



Profondità di lavoro
max 19 cm



Larghezza di lavoro
da 90 a 150 cm


FUNZIONALITÀ E UTILIZZO

La RSH è un'interratrice per sassi ideale per giardini, orti e piccoli appezzamenti agricoli, progettata per trattori di bassa potenza, viene realizzata con acciai alto resistenti che garantiscono alte prestazioni con pesi ridotti.

L'ampia bocca d'ingresso abbinata ad un passaggio sotto-cassa maggiorato rispetto alle comuni interratrici, fa del modello RSH un'attrezzatura progettata per consentire l'ingresso di pietre di grandi dimensioni.


Grazie alle sue dimensioni compatte, è perfetta per lavorare in spazi ristretti come serre o terreni con alberi e cespugli, potendo interrare sassi fino a 15 cm di diametro.

La combinazione tra sponda livellatrice e rullo a griglia garantiscono un ottimo livellamento ed una finitura idonea a soddisfare le esigenze di giardinieri e professionisti del settore.

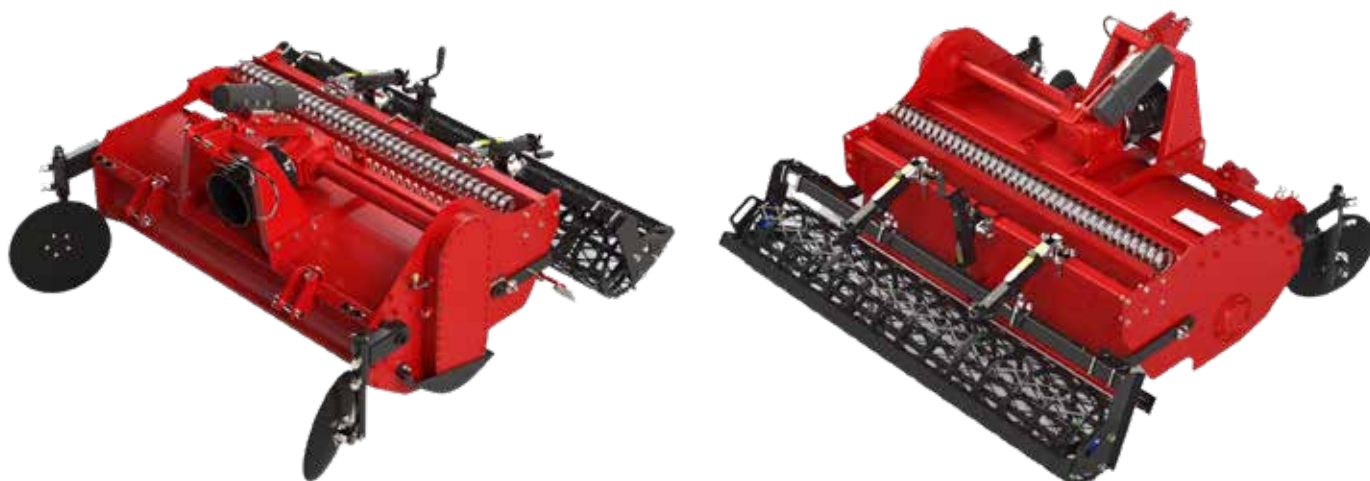

PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un ampio passaggio sotto cassa, garantendo un flusso continuo di materiale e riducendo il rischio di intasamenti.

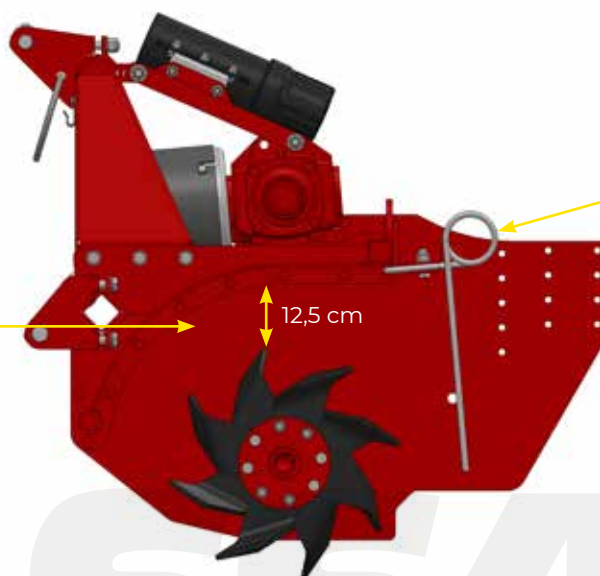

La griglia di selezione
molle indipendenti consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina.

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 1° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori regolabili in larghezza 1° cat.
- ▶ Cassa singola realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 540 g/min.
- ▶ Singola trasmissione laterale a catena tipo ASA 80 HE.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con doppie tenute.
- ▶ Rotore Ø 390 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotore 240 g/min.
- ▶ Zappe tipo Rotostone (piatto 80x8)
- ▶ N. 4 Zappe per flangia tipo ROTOSTONE.
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti.
- ▶ Kit Sponda livellatrice articolata con registro a manovella.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 290 mm con spirale interna.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza a bullone 1" 3/8 Z6.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 360 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore liscio Ø 323 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore packer Ø 360 mm.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Rulli a richiesta.
- ▶ Kit seminatrice meccanica per prati.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		RSH 90	RSH 110	RSH 130	RSH 150
Potenza trattore min/max Hp		25-40	25-40	30-40	35-40
Larghezza di lavoro interratrice cm		90	110	130	150
Larghezza di lavoro rullo cm		115	135	155	175
Larghezza d'ingombro stradale cm		127	147	167	187
Flange Rotostone Nr.		5	6	7	8
Totale zappe Rotostone 4x Nr.		20	24	28	32
Peso configurazione base Kg		300	330	350	375

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Sponda livellatrice + Rullo a griglia Ø 290 mm - Senza dischi laterali

* Peso dischi laterali 20 kg

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti

