

Interratrice

ROTOSTONE RSL

Per trattori da
60 a 120 HpProfondità di lavoro
max 24 cmLarghezza di lavoro
da 125 a 250 cm

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO


La RSL è un'interratrice versatile, progettata per orticoltura, frutteti, vivai e colture in pieno campo, offrendo una soluzione compatta e robusta per la preparazione del terreno. Grazie alla meccanica avanzata del modello superiore RSC e a una struttura più leggera, la RSL combina efficienza e maneggevolezza. Questa interrassassi è in grado di interrare

pietre da 10 a 20 cm di diametro e affinare il terreno, creando un letto di semina ottimale per colture orticole e spazi verdi. La sua peculiarità viene sfruttata frequentemente per risanare le carreggiate presenti in frutteti e vigneti o per la preparazione del letto di semina all'interno di serre con l'utilizzo di trattori di nuova generazione più leggeri e compatti.



PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un ampio passaggio sotto cassa, garantendo un flusso continuo di materiale e riducendo il rischio di intasamenti.

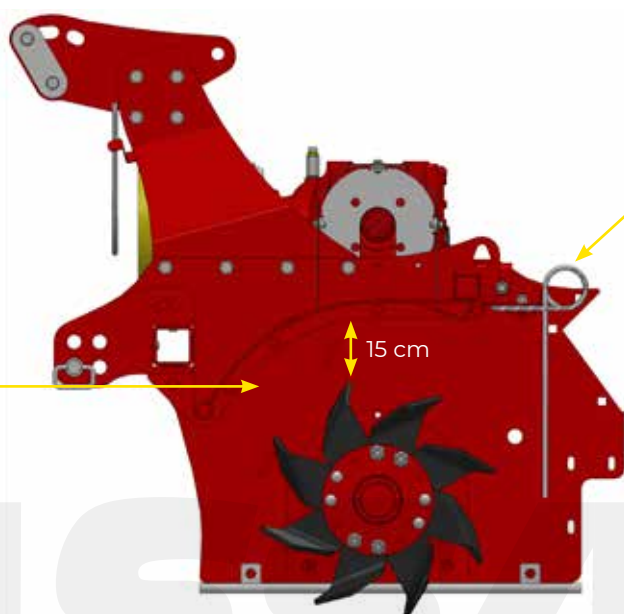

La **griglia di selezione** con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 2° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori 2° cat.
- ▶ Cassa singola realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 540 g/min.
- ▶ Singola trasmissione laterale a catena tipo ASA 120 HE.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute Combi SF6.
- ▶ Rotore Ø 480 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotore 256 g/min.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x10 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Kit Sponda livellatrice articolata con registro a manovella.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 420 mm con spirale interna.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza a bullone 1" 3/8 Z6.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter
- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 480 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore liscio Ø 406 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore packer Ø 460 mm.
- ▶ Kit plastica per raschietto rullo.
- ▶ Kit spostamento laterale idraulico del rullo.
- ▶ Kit regolazione verticale idraulica del rullo.
- ▶ Kit attacco posteriore idraulico per seminatrice.
- ▶ kit ancore rompitraccia.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Rulli speciali a richiesta.
- ▶ Kit seminatrice meccanica per prati.
- ▶ Kit seminatrice pneumatica APV.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		RSL 125	RSL 145	RSL 165	RSL 185	RSL 210	RSL 230	RSL 250
Potenza trattore	min/max Hp	60-120	65-120	70-120	75-120	80-120	85-120	90-120
Larghezza di lavoro interratrice	cm	125	145	165	185	210	230	250
Larghezza di lavoro rullo	cm	165	185	205	225	250	270	290
Larghezza d'ingombro stradale	cm	181	201	221	241	266	286	306
Flange Rotostone	Nr.	6	7	8	9	10	11	12
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	24	28	32	36	40	44	48
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	36	42	48	54	60	66	72
Flange Frangiter	Nr.	9	10	11	12	13	14	15
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	54	60	66	78	90	96	102
Peso configurazione base	Kg	900	950	1010	1070	1150	1230	1300

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Sponda livellatrice + Rullo a griglia Ø 420 mm - Senza dischi laterali

* Peso dischi laterali 43 kg

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti.

