

Interratrice pieghevole **ROTOSTONE TITAN**



Per trattori da
200 a 450 Hp



Profondità di lavoro
max 28 cm



Larghezza di lavoro
da 370 a 600 cm

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO


La Titan è una delle interratrici pieghevoli più avanzate della gamma Massano, progettata per rispondere alle esigenze di agricoltori e contoterzisti che necessitano di ottimizzare le finestre di lavoro sempre più ridotte. Questo modello è un perfetto connubio di robustezza, tecnologia avanzata ed efficienza, pensato per affrontare grandi estensioni con prestazioni impeccabili. La robustezza è garantita da casse in acciaio ad alto limite elastico con doppio fondo, trasmissioni centrali italiane con coppie

coniche elicoidali e carter in ghisa, che assicurano una lunga durata anche nelle condizioni più gravose. Apprezzata a livello internazionale, in particolare in Canada, Europa del Nord e Stati Uniti, la Titan è una macchina progettata per ottimizzare i tempi di lavoro, ridurre il consumo energetico e incrementare la produttività. Questa interratrice si adatta alle esigenze specifiche dei clienti, rappresentando un investimento strategico per chi cerca affidabilità, precisione e risultati eccellenti.



PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un passaggio sotto cassa che favorisce un maggiore affinamento del terreno, garantendo un flusso continuo di materiale senza intasamenti.

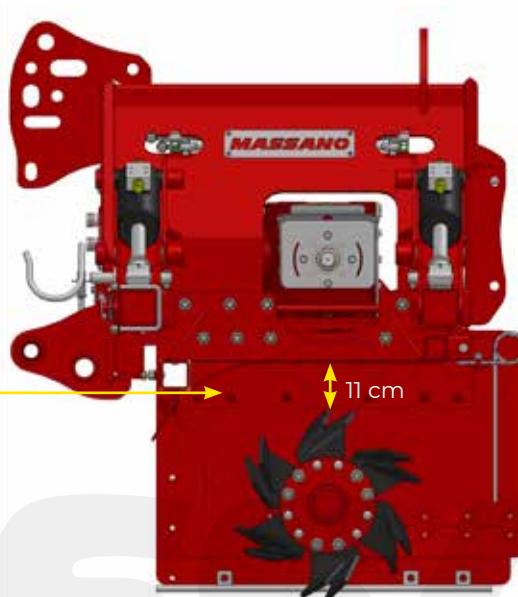

La **griglia di selezione** con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina.

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 3° - 4° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori oscillanti/fissi 3° - 4° cat.
- ▶ Sistema telaio pieghevole con 4 cilindri idraulici.
- ▶ Cassa doppia realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale mono velocità P.d.f. 1000 g/min.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a 4 ingranaggi modulo 8.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a cardani con sicurezza a bullone.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute meccaniche anfibie.
- ▶ N. 2 Rotori rinforzati Ø 560 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x12 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Ancora centrale rompitraccia.
- ▶ Kit Sponda livellatrice articolata con registro a manovella.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 600 mm con spirale interna.
- ▶ Albero cardanico centrale diretto 1" 3/4 Z20.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter.
- ▶ Trasmissione laterale a cardani con sicurezza automatica.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Kit Rullo posteriore liscio Ø 609 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore packer Ø 600 mm.
- ▶ Kit Rullo posteriore risaia Ø 580 mm
- ▶ Kit plastica per raschietto rullo.
- ▶ Kit regolazione verticale idraulica del rullo
- ▶ Kit ancore rompitraccia.
- ▶ Riduttore centrale con diverso rapporto di trasmissione.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Rulli speciali a richiesta.
- ▶ Kit seminatrice pneumatica APV.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		TITAN 370	TITAN 420	TITAN 460	TITAN 500	TITAN 540	TITAN 570	TITAN 600
Potenza trattore	min/max Hp	220-450	240-450	260-450	280-450	300-450	320-450	340-450
Larghezza di lavoro interratrice	cm	379	429	469	509	549	579	609
Larghezza di lavoro rullo	cm	430	480	520	560	600	630	660
Larghezza d'ingombro stradale	cm	260	260	260	260	260	260	260
N° flange Rotostone	Nr.	18	20	22	24	26	28	30
N° Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	72	80	88	96	104	112	120
N° Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	108	120	132	144	156	168	180
N° flange Frangiter	Nr.	24	26	28	32	34	36	38
N° Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	144	156	168	192	204	216	228
Peso configurazione base	Kg	3980	4280	4520	4750	5010	5250	5450

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Sponda livellatrice + Rullo a griglia Ø 600 mm – Senza dischi laterali

* Peso dischi laterali 70 kg

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti.

