

Baulatrice pieghevole

ROTOSTONE CRONO



Per trattori da
140 a 220 Hp



Profondità di lavoro
max 26 cm



Larghezza di lavoro
da 340 a 490 cm

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO

La baulatrice CRONO, evoluzione della ICARO, adotta una doppia trasmissione a 3 ingranaggi, sostituendo la catena per maggiore resistenza e durata.


Grazie ai kit cofani baulatori personalizzabili, la CRONO si adatta a diverse esigenze agronomiche. I cofani corti permettono di creare bauli larghi e bassi, ideali per colture che necessitano di maggiore superficie. I cofani lunghi, invece, convogliano più terreno, formando bauli più alti e stretti, perfetti per colture mono o bifila e terreni pesanti.

Infine, i cofani in parallelogramma offrono una maggiore indipendenza tra il rotore e i vomeri, consentendo di lavorare con profondità differenziate tra il rotore e la base della baula, adattandosi con precisione a ogni condizione di lavoro. Il sistema di convogliamento del terreno, abbinato a rulli a griglia, lisci o motorizzati, permette di personalizzare la compattazione per ogni esigenza. Affidabile e versatile, la CRONO garantisce lavorazioni di qualità superiore e massima produttività in qualsiasi contesto.



PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un passaggio sotto cassa che favorisce un maggiore affinamento del terreno, garantendo un flusso continuo di materiale senza intasamenti.

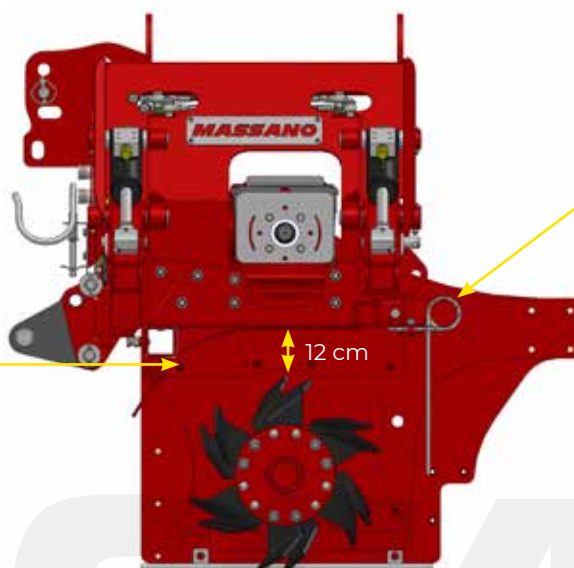

La griglia di selezione con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina.

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 2° - 3° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori oscillanti/fissi 2° - 3° cat.
- ▶ Sistema telaio pieghevole con 4 cilindri idraulici.
- ▶ Cassa doppia realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 1000 g/min.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a 3 ingranaggi modulo 6.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a cardani con sicurezza a bullone.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute Combi SF6.
- ▶ N. 2 Rotori rinforzati Ø 520 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotore 230 g/min - 290 g/min.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x10 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Kit cofano baulatore corto.
- ▶ Kit ruote stabilizzatrici.
- ▶ Albero cardanico centrale diretto 1" 3/8 Z6.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a cardani con sicurezza automatica.
- ▶ Kit cofano baulatore lungo.
- ▶ Kit cofano baulatore in paralelogrammo.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Kit rullo posteriore a griglia Ø 420 o Ø 480 Ø 600 mm con spirale interna.
- ▶ Kit rullo posteriore liscio Ø 355 o Ø 406 mm.
- ▶ Kit rullo posteriore motorizzato idraulico con coni.
- ▶ Kit raschiatterra in plastica per rulli.
- ▶ Kit ancore rompitraccia.
- ▶ Riduttore centrale con diverso rapporto di trasmissione.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Kit cofani baulatori personalizzati.
- ▶ Kit rulli diversi a richiesta.
- ▶ Kit stendi manichetta.
- ▶ Rivestimento antiusura per kit cofano baulatore.
- ▶ Kit dischi segna file.
- ▶ Kit ruote traccianti.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.
- ▶ Kit impianto idraulico autonomo con scambiatore.
- ▶ Coppia ruote gemellate frontali
- ▶ Castello prolungato con attacchi anteriori oscillanti 2° e 3° cat.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		CRONO 340	CRONO 380	CRONO 430	CRONO 460	CRONO 490
Potenza trattore	min/max Hp	150-220	170-220	180-220	200-220	200-220
Larghezza di lavoro	cm	344	384	434	464	494
Baule	Nr.	2x180	2x200	3x150	3x160	3x170
Larghezza per il trasporto su strada	cm	255	255	255	255	255
Flange Rotostone	Nr.	17	18	20	22	24
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	68	72	80	88	96
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	102	108	120	132	144
Flange Frangiter	Nr.	22	24	28	32	36
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	132	144	168	192	216
Peso configurazione base	Kg	2810	2960	3150	3320	3490

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Cofano baulatore corto + ruote + dischi laterali

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti

