

Baulatrice pieghevole **ROTOSTONE ICARO**



Per trattori da
120 a 180 Hp



Profondità di lavoro
max 26 cm



Larghezza di lavoro
da 340 a 460 cm

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO


La ICARO è la prima baulatrice pieghevole della gamma Massano, progettata per garantire praticità e prestazioni elevate. La sua configurazione pieghevole facilita il trasporto e l'accesso a terreni difficili, rendendola ideale per lavorazioni intensive. Dotata di doppia trasmissione laterale a catena, distribuisce la potenza in modo uniforme. Il grande passaggio sottocassa permette di gestire ampi flussi di terreno senza intasamenti, formando bauli voluminosi con minore sforzo del trattore. I kit cofa-

ni baulatori personalizzabili permettono di modellare baulature su misura: corti per bauli larghi e bassi, lunghi per bauli alti e stretti, ideali per colture mono o bifila, e in parallelogramma per un convogliamento del terreno indipendente rispetto al gruppo macchina. Il sistema di convogliamento del terreno, combinato con rulli a griglia, lisci o motorizzati, ottimizza la compattazione. Affidabile e versatile, la ICARO è la soluzione ideale per l'orticoltura professionale, garantendo risultati eccellenti.



PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un ampio passaggio sotto cassa garantendo un flusso continuo di materiale e riducendo il rischio di intasamento.

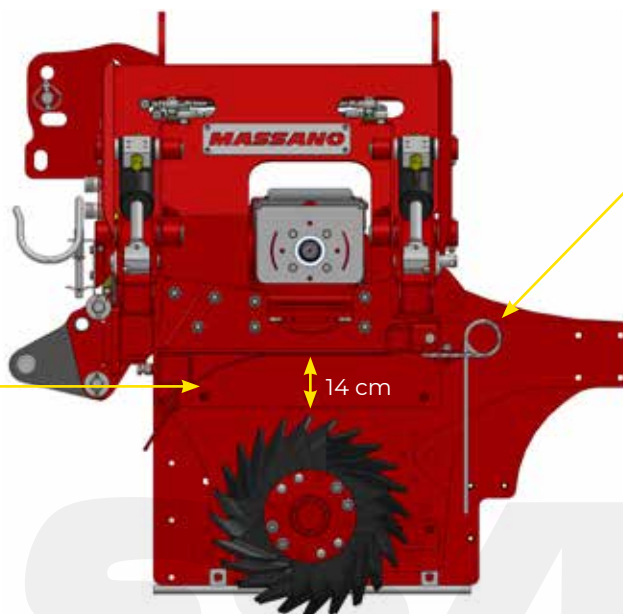

La **griglia di selezione** con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina.

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 2° - 3° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori oscillanti/fissi 2° - 3° cat.
- ▶ Sistema telaio pieghevole con 4 cilindri idraulici.
- ▶ Cassa doppia realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 540 g/min.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a catena tipo ASA 120 HE.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a cardani con sicurezza a bullone.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute Combi SF6.
- ▶ Rotore Ø 480 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotore 256 g/min.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE S (Piatto 90x10 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Ancora centrale rompitraccia.
- ▶ Kit Sponda livellatrice articolata con registro a manovella.
- ▶ Kit Rullo posteriore a griglia Ø 480 mm con spirale interna.
- ▶ Albero cardanico centrale diretto 1" 3/8 Z6.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a cardani con sicurezza automatica.
- ▶ Kit cofano baulatore lungo.
- ▶ Kit cofano baulatore in paralelogrammo.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Kit rullo posteriore a griglia Ø 420 o Ø 480, Ø 600 mm con spirale interna.
- ▶ Kit rullo posteriore liscio Ø 355 o Ø 406 mm.
- ▶ Kit rullo posteriore motorizzato idraulico con coni.
- ▶ Kit raschiaterza in plastica per rulli.
- ▶ Kit ancore rompitraccia.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Kit cofani baulatori personalizzati.
- ▶ Kit rulli diversi a richiesta.
- ▶ Kit stendi manichetta.
- ▶ Rivestimento antiusura per kit cofano baulatore.
- ▶ Kit dischi segna file.
- ▶ Kit ruote traccianti.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.
- ▶ Kit impianto idraulico autonomo con scambiatore.
- ▶ Coppia ruote gemellate frontali.
- ▶ Castello prolungato con attacchi anteriori oscillanti 2° e 3° cat.
- ▶ Kit rullo posteriore liscio Ø 355 x Ø 406 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		ICARO 340	ICARO 380	ICARO 430	ICARO 460
Potenza trattore	Min/Max Hp	120-180	140-180	150-180	160-180
Larghezza di lavoro	cm	344	384	434	464
Baule	Nr.	2x180	2x200	3x150	3x160
Larghezza per il trasporto su strada	cm	250	250	250	250
Flange Rotostone	Nr.	17	18	20	22
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	68	72	80	88
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	102	108	120	132
Flange Frangiter	Nr.	22	24	28	32
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	132	144	168	192
Peso configurazione base	Kg	2590	2750	2900	3100

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Cofano baulatore corto + ruote + dischi laterali

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti

