

Baulatrice ROTOSTONE RSD



Per trattori da
90 a 150 Hp



Profondità di lavoro
max 26 cm



Larghezza di lavoro
da 125 a 210 cm

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO

La baulatrice RSD combina la leggerezza della RSC con la robustezza meccanica della RSE, offrendo prestazioni elevate su terreni impegnativi. Progettata per trattori da 90 a 150 HP, è ideale per coltivazioni che richiedono baulature precise e stabili.

Compatibile con kit cofani baulatori, include il cofano lungo, studiato per gestire grandi volumi di terreno e modellarlo gradualmente, evitando accumuli e intasa-


menti. Grazie alla sinergia tra cofano e vomeri regolabili, permette di adattare altezza e larghezza della baulatura alle diverse esigenze agronomiche.

Per una rifinitura ottimale, la RSD può essere dotata di rulli lisci, a griglia o motorizzati, migliorando la qualità e la stabilità delle baule. Con un design robusto e flessibile, rappresenta una soluzione moderna e affidabile per le aziende orticole che puntano all'eccellenza.



PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un ampio passaggio sotto cassa, garantendo un flusso continuo di materiale e riducendo il rischio di intasamenti.

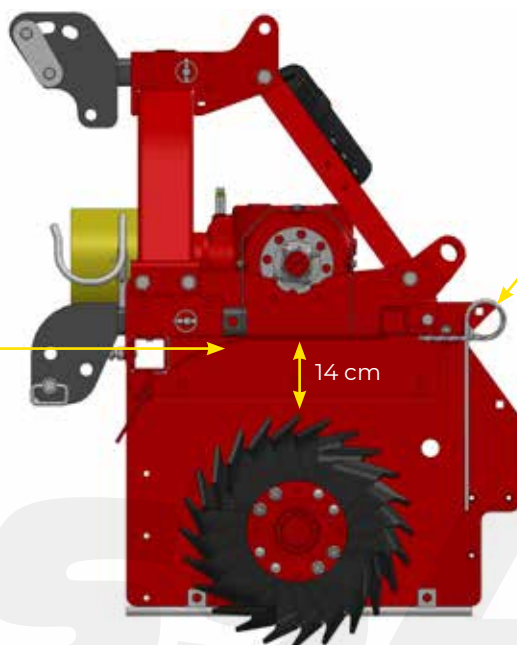

La griglia di selezione con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 2° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori scorrevoli frontalmente 2° cat.
- ▶ Cassa doppia realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 540 g/min.
- ▶ Singola trasmissione laterale a catena tipo ASA 120 HE.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute Combi SF6.
- ▶ Rotore Ø 520 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotore 256 g/min.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x10 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Kit cofano baulatore corto.
- ▶ Kit ruote stabilizzatrici.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza a bullone 1" 3/8 Z6.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter. Ø 355 mm.
- ▶ Kit cofano baulatore lungo.
- ▶ Kit cofano baulatore in paralelogrammo.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Kit rullo posteriore a griglia Ø 360 o Ø 420 o Ø 480 mm con spirale interna.
- ▶ Kit rullo posteriore liscio.
- ▶ Kit rullo posteriore motorizzato idraulico con coni.
- ▶ Kit raschiaterra in plastica per rulli.
- ▶ Kit impianto idraulico autonomo con scambiatore.
- ▶ Kit attacco posteriore idraulico per seminatrice.
- ▶ Kit ancore rompitraccia.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Kit cofani baulatori personalizzati.
- ▶ Kit rulli diversi a richiesta.
- ▶ Kit spandiconcime.
- ▶ Kit stendi manichetta.
- ▶ Kit pacciamatrice.
- ▶ Rivestimento antiusura per kit cofano baulatore.
- ▶ Kit dischi segna file.
- ▶ Kit ruote traccianti.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		RSD 125	RSD 145	RSD 165	RSD 185	RSD 210
Potenza trattore	min/max Hp	80-150	85-150	90-150	95-150	100-150
Larghezza di lavoro	cm	125	145	165	185	210
Baule	cm	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Flange Rotostone	Nr.	6	7	8	9	10
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	24	28	32	36	40
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	36	42	48	54	60
Flange Frangiter	Nr.	9	10	12	13	15
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	54	60	66	78	90
Peso configurazione base	Kg	940	990	1040	1090	1160

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Cofano baulatore corto + ruote + dischi laterali

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti

