

Baulatrice

ROTOSTONE RSE PLUS.2

**Per trattori da
180 a 360 Hp****Profondità di lavoro
max 28 cm****Larghezza di lavoro
da 380 a 580 cm**

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO

La baulatrice RSE-PLUS.2 è progettata per grandi aziende agricole e contoterzisti che operano su terreni tenaci ed argillosi. La doppia trasmissione laterale a 4 ingranaggi garantisce una distribuzione uniforme dei carichi, riducendo vibrazioni e migliorando la stabilità.

La scatola centrale Made in Italy gestisce potenze fino a 360 HP, assicurando resistenza e prestazioni costanti anche in condizioni gravose. Il supporto centrale del rotore ottimizza la distribuzione dei carichi di lavoro, riducendo

usura e garantendo maggiore affidabilità operativa.


La RSE-PLUS.2 forma baulature personalizzabili grazie ai kit cofani baulatori: corti per bauli larghi e bassi, lunghi per bauli alti e stretti, ideali per colture mono o bifila, e in parallelogramma per un convogliamento del terreno indipendente rispetto al gruppo macchina.

Robusta e tecnologicamente avanzata, la RSE-PLUS.2 è un investimento strategico per aziende agricole e contoterzisti che puntano all'eccellenza operativa.



PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un passaggio sotto cassa che favorisce un maggiore affinamento del terreno, garantendo un flusso continuo di materiale senza intasamenti.

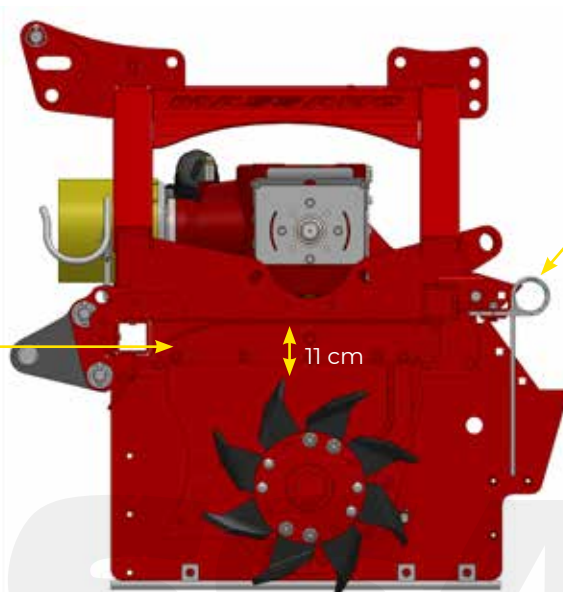

La **griglia di selezione** con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina.

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 3° - 4° cat.
- ▶ Cassa doppia realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 1000 g/min.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a 4 ingranaggi.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a cardani con sicurezza a bullone.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute meccaniche anfibie.
- ▶ N. 2 Rotori rinforzati Ø 560 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotor 258 g/min - 323 g/min.
- ▶ Supporto centrale per rotor con ingrassatore centralizzato.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x12 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Kit cofano baulatore corto.
- ▶ Kit ruote stabilizzatrici.
- ▶ Albero cardanico centrale diretto 1" 3/4 Z20.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a cardani con sicurezza automatica.
- ▶ Kit cofano baulatore lungo.
- ▶ Kit cofano baulatore in paralelogrammo.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Kit rullo posteriore a griglia Ø 420 o Ø 480 Ø 600 mm con spirale interna.
- ▶ Kit rullo posteriore liscio Ø 355 o Ø 406 mm.
- ▶ Kit rullo posteriore motorizzato idraulico con coni.
- ▶ Kit raschiaterro in plastica per rulli.
- ▶ Kit impianto idraulico autonomo con scambiatore.
- ▶ Kit attacco posteriore idraulico per seminatrice.
- ▶ Kit ancore rompitraccia.
- ▶ Riduttore centrale con diverso rapporto di trasmissione.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Kit cofani baulatori personalizzati.
- ▶ Kit rulli diversi a richiesta.
- ▶ Kit spandiconcime.
- ▶ Kit stendi manichetta.
- ▶ Rivestimento antiusura per kit cofano baulatore.
- ▶ Kit dischi segna file.
- ▶ Kit ruote traccianti.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.
- ▶ Coppia ruote gemellate frontali
- ▶ Castello prolungato con attacchi anteriori oscillanti 2° e 3° cat.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		RSE PLUS.2 380	RSE PLUS.2 430	RSE PLUS.2 460	RSE PLUS.2 490	RSE PLUS.2 520	RSE PLUS.2 550	RSE PLUS.2 580
Potenza trattore	min/max Hp	180-360	200-360	220-360	240-360	260-360	280-360	300-360
Larghezza di lavoro	cm	386	436	466	496	526	556	586
Bule	Nr.	2x200	3x150	3x160	3x170	3x180	3x190	3x200
Flange Rotostone	Nr.	18	20	22	24	24	26	28
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	72	80	88	96	96	104	112
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	108	120	132	144	144	156	168
Flange Frangiter	Nr.	24	26	28	30	34	36	38
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	144	156	168	180	204	216	228
Peso configurazione base	Kg	2770	3400	3850	4070	4290	4500	4700

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Cofano baulatore corto + ruote + dischi laterali

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesì e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti

