

Baulatrice **ROTOSTONE RSE**



Per trattori da
80 a 160 Hp



Profondità di lavoro
max 28 cm



Larghezza di lavoro
da 145 a 340 cm

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO


La baulatrice RSE è il risultato di anni di ricerca e sviluppo, distinguendosi per uno dei passaggi sottocassa più ampi della gamma. Questa caratteristica le permette di operare con efficienza anche in terreni ad alta densità di pietre, riducendo gli attriti e ottimizzando lo sforzo richiesto al trattore. Il vantaggio è un significativo risparmio energetico e una maggiore efficienza operativa, rendendola ideale per affrontare terreni difficili con prestazioni elevate. Capace di formare da 1 a 4 baulature,

la RSE può essere equipaggiata con kit cofani baulatori personalizzabili, offrendo massima flessibilità per adattarsi a diverse esigenze agronomiche. Inoltre, l'integrazione di rulli a griglia, lisci o motorizzati garantisce una lavorazione uniforme e prestazioni ottimali in ogni condizione agronomica. Grazie al suo funzionamento collaudato e agli implementi avanzati, la baulatrice RSE rappresenta una soluzione affidabile e altamente performante per le moderne aziende agricole.



PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un ampio passaggio sotto cassa, garantendo un flusso continuo di materiale e riducendo il rischio di intasamenti.

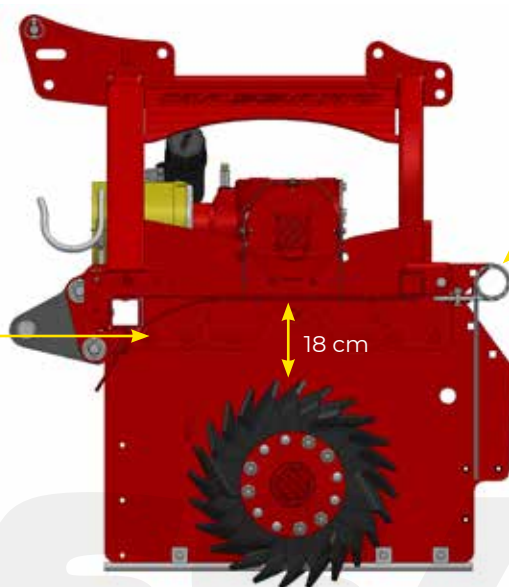

La griglia di selezione con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 2° - 3° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori oscillanti/fissi 2° - 3° cat.
- ▶ Cassa doppia realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 540 g/min.
- ▶ Singola trasmissione laterale a catena tipo ASA 140 HE.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute meccaniche anfibie.
- ▶ Rotore Ø 560 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotore 252 g/min.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x12 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti articolata con registro a manovella.
- ▶ Kit cofano baulatore corto.
- ▶ Kit ruote stabilizzatrici.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza a bullone 1" 3/8 Z6.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore frangiter.
- ▶ Kit cofano baulatore lungo.
- ▶ Kit cofano baulatore in parallelogrammo.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Kit rullo posteriore a griglia Ø 420 o Ø 480, Ø 600 mm con spirale interna.
- ▶ Kit rullo posteriore liscio Ø 355 o Ø 406 mm.
- ▶ Kit rullo posteriore motorizzato idraulico con coni.
- ▶ Kit raschiaterre in plastica per rulli.
- ▶ Kit impianto idraulico autonomo con scambiatore.
- ▶ Kit attacco posteriore idraulico per seminatrice.
- ▶ Kit ancore rompitraccia.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Kit cofani baulatori personalizzati.
- ▶ Kit rulli diversi a richiesta.
- ▶ Kit spandiconcime.
- ▶ Kit stendi manichetta.
- ▶ Kit pacciamatrice.
- ▶ Rivestimento antiusura per kit cofano baulatore.
- ▶ Kit dischi segna file.
- ▶ Kit ruote traccianti.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.
- ▶ Coppia ruote gemellate frontali
- ▶ Castello prolungato c on attacchi anteriori oscillanti 2° e 3° cat.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		RSE 145	RSE 165	RSE 185	RSE 210	RSE 250	RSE 270	RSE 300	RSE 320	RSE 340
Potenza trattore min/max Hp		80-160	90-160	100-160	110-160	125-160	130-160	140-160	145-160	150-160
Larghezza di lavoro	cm	145	165	185	210	250	270	300	320	340
Baule	Nr.	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	2-4	2-4	2-4	2-4
Flange Rotostone	Nr.	7	8	9	10	12	13	15	16	17
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	28	32	36	40	48	52	60	64	65
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	42	48	54	60	72	78	90	96	102
Flange Frangiter	Nr.	9	10	11	13	16	17	19	20	21
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	54	60	66	78	96	102	114	120	126
Peso configurazione base	Kg	1210	1300	1380	1530	1700	1990	2120	2210	2290

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Cofano baulatore corto + ruote + dischi laterali

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti

