

Baulatrice

ROTOSTONE RSF.2

**Per trattori da
130 a 280 Hp****Profondità di lavoro
max 28 cm****Larghezza di lavoro
da 280 a 460 cm**

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO

La baulatrice RSF.2 è una macchina rigida, progettata per grandi aziende agricole e contoterzisti che operano su terreni difficili. Offre efficienza e affidabilità, garantendo baulature precise e uniformi, anche su suoli argillosi, compatti e sassosi.

La trasmissione rinforzata a tre ingranaggi per lato assicura un trasferimento di potenza ottimale, permettendo alla RSF.2 di operare con trattori da 130 a 280 HP in modo affi-


dabile e duraturo, anche in condizioni di lavoro intensivo. Il supporto centrale del rotore distribuisce uniformemente i carichi di lavoro, riducendo vibrazioni, usura e migliorando la stabilità complessiva della macchina.

Progettata con attenzione ai dettagli, la RSF.2 è sinonimo di robustezza e qualità, offrendo una lavorazione di altissimo livello e confermandosi come scelta indispensabile per una preparazione eccellente delle baulature.



PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un passaggio sotto cassa che favorisce un maggiore affinamento del terreno, garantendo un flusso continuo di materiale senza intasamenti.

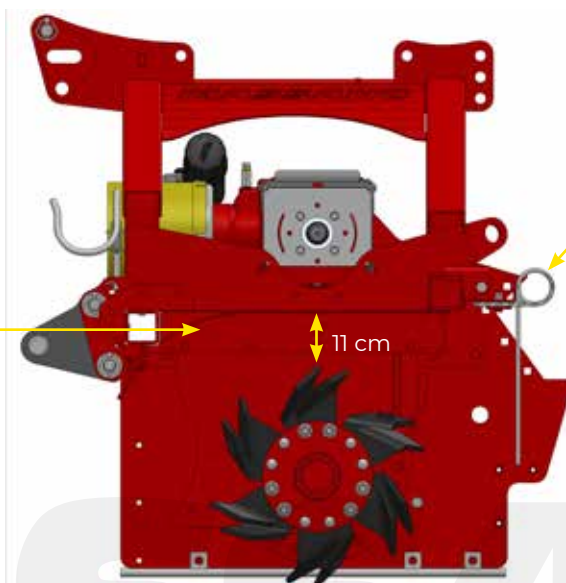

La **griglia di selezione** con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina.

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 2° - 3° cat.
- ▶ Cassa doppia realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 1000 g/min.
- ▶ Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a cardani con sicurezza a bullone.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute meccaniche anfibie.
- ▶ N. 2 Rotori rinforzati Ø 560 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotor 245 g/min - 300 g/min.
- ▶ Supporto centrale per rotor con ingrassatore centralizzato.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x12 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Kit cofano baulatore corto.
- ▶ Kit ruote stabilizzatrici.
- ▶ Albero cardanico centrale diretto 1" 3/8 Z6.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter.
- ▶ Doppia trasmissione laterale a cardani con sicurezza automatica.
- ▶ Kit cofano baulatore lungo.
- ▶ Kit cofano baulatore in paralelogrammo.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Kit rullo posteriore a griglia Ø 420 o Ø 480 Ø 600 mm con spirale interna.
- ▶ Kit rullo posteriore liscio Ø 355 o Ø 406 mm.
- ▶ Kit rullo posteriore motorizzato idraulico con coni.
- ▶ Kit raschiaterro in plastica per rulli.
- ▶ Kit impianto idraulico autonomo con scambiatore.
- ▶ Kit attacco posteriore idraulico per seminatrice.
- ▶ Kit ancore rompitraccia.
- ▶ Riduttore centrale con diverso rapporto di trasmissione.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Kit cofani baulatori personalizzati.
- ▶ Kit rulli diversi a richiesta.
- ▶ Kit spandiconcime.
- ▶ Kit stendi manichetta.
- ▶ Rivestimento antiusura per kit cofano baulatore.
- ▶ Kit dischi segna file.
- ▶ Kit ruote traccianti.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.
- ▶ Coppia ruote gemellate frontali
- ▶ Castello prolungato con attacchi anteriori oscillanti 2° e 3° cat.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		RSF.2 280	RSF.2 300	RSF.2 320	RSF.2 340	RSF.2 380	RSF.2 430	RSF.2 460
Potenza trattore	min/max Hp	130-280	130-280	140-280	150-280	170-280	180-280	200-280
Larghezza di lavoro	cm	286	306	326	346	386	436	466
Baule	Nr.	2x150	2x160	2x170	2x180	2x200	3x150	3x160
Flange Rotostone	Nr.	14	14	16	16	18	20	22
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	56	56	64	64	72	80	88
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	84	84	96	96	108	120	132
Flange Frangiter	Nr.	18	18	20	20	24	26	28
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	108	108	120	120	144	156	168
Peso configurazione base	Kg	2210	2300	2390	2520	2650	3200	3450

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Cofano baulatore corto + ruote + dischi laterali

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti

