

Baulatrice

ROTOSTONE RSG



Per trattori da
40 a 80 Hp



Profondità di lavoro
max 22 cm




Larghezza di lavoro
da 105 a 185 cm

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO


La baulatrice Massano modello RSG è stata progettata per soddisfare le esigenze di piccole aziende orticole e professionisti che necessitano di una lavorazione del terreno precisa e orientata alla creazione di baulature. Con una larghezza di lavoro variabile da 105 a 185 cm, questo macchinario garantisce compattezza e maneggevolezza, adattandosi a trattori di media-bassa potenza grazie a un fabbisogno compreso tra 40 e 80 HP. Il punto di forza della macchina è il

kit cofano baulatore, personalizzabile in base alle specifiche esigenze del cliente, per garantire un'efficace formazione di 1-2-3 baulature che migliorano il drenaggio e ottimizzano lo sviluppo della coltura nel suo intero ciclo produttivo. La robustezza e la durabilità degli organi di movimento, unite a una struttura compatta e funzionale, fanno della RSG una scelta affidabile per professionisti e aziende agricole che mirano a ottenere risultati di alta qualità in modo efficiente.

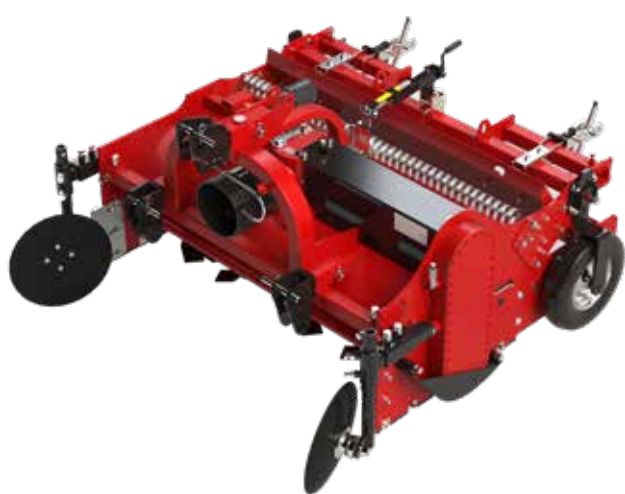

PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Il modello RSG è caratterizzata da un elevato passaggio sotto cassa che favorisce il flusso continuo di materiale senza intasamenti.

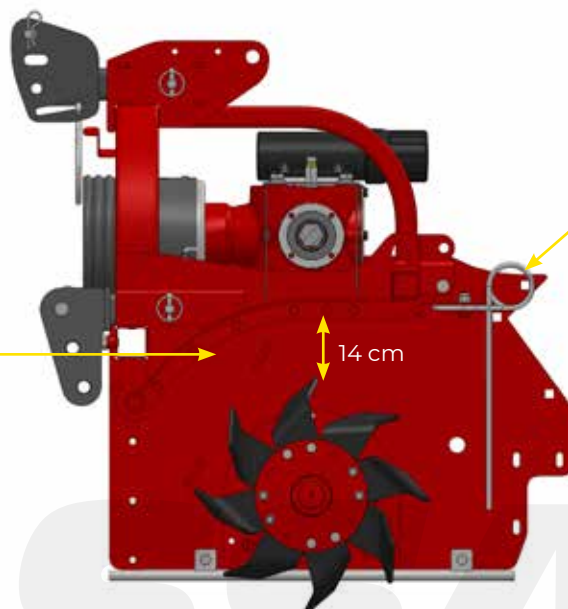

La griglia di selezione con molle indipendenti consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 1° – 2° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori scorrevoli frontalmente 1° – 2° cat.
- ▶ Cassa singola realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 540 g/min.
- ▶ Singola trasmissione laterale a catena tipo ASA 100 HE.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con doppie tenute.
- ▶ Rotore Ø 440 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotore 220 g/min.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 80x8 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con inclinazione regolabile.
- ▶ Kit cofano baulatore corto.
- ▶ Kit ruote stabilizzatrici.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza a bullone 1" 3/8 Z6.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter.
- ▶ Kit cofano baulatore lungo.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Kit rullo posteriore a griglia Ø 360 mm con spirale interna.
- ▶ Kit rullo posteriore liscio Ø 323 mm.
- ▶ Kit rullo posteriore motorizzato idraulico con coni.
- ▶ Kit raschiaterra in plastica per rulli.
- ▶ Kit raschiaterra in plastica per rulli.
- ▶ Kit impianto idraulico autonomo con scambiatori.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Kit cofani baulatori personalizzati.
- ▶ Kit rulli diversi a richiesta.
- ▶ Kit spandiconcime.
- ▶ Kit stendi manichetta.
- ▶ Kit pacciamatrice.
- ▶ Rivestimento antiusura per kit cofano baulatore.
- ▶ Kit dischi segna file.
- ▶ Kit ruote traccianti.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		RSG 105	RSG 125	RSG 145	RSG 165	RSG 185
Potenza trattore	min/max Hp	40-80	45-80	50-80	55-80	60-80
Larghezza di lavoro	cm	105	125	145	165	185
Baule	Nr.	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Flange Rotostone	Nr.	6	7	8	9	10
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	24	28	32	36	40
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	36	42	48	54	60
Flange Frangiter	Nr.	8	9	10	11	12
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	48	54	60	66	72
Peso configurazione base	Kg	550	585	625	660	700

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Cofano baulatore corto + ruote + dischi

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti

