

Baulatrice

ROTOSTONE RSL



Per trattori da
60 a 120 Hp



Profondità di lavoro
max 24 cm




Larghezza di lavoro
da 105 a 185 cm

FUNZIONALITÀ E UTILIZZO

La baulatrice Massano modello RSL è progettata per soddisfare le esigenze di aziende orticole che richiedono una preparazione del terreno orientata alla creazione di baulature. Basata sulla meccanica del modello superiore RSC, la RSL, con il suo peso contenuto, offre una soluzione perfetta per trattori con una potenza compresa tra 60 e 120 HP grazie alla sua leggerezza e robustezza, viene sovente impiegata con trattori versione frutteto che hanno a disposizione potenza ma, allo stesso tempo, posso avere difficoltà nel


sollevare macchinari più pesanti. Il kit cofano baulatore, disponibile in due versioni, corta o lunga, assicura la formazione efficace di 1-2-3 baulature di diverse dimensioni e altezze. Le molteplici tipologie di rulli disponibili consentono di soddisfare le esigenze dei professionisti più esigenti.

Affidabile, efficiente e durevole, rappresenta una scelta strategica per le moderne aziende agricole che cercano qualità e produttività senza compromessi.

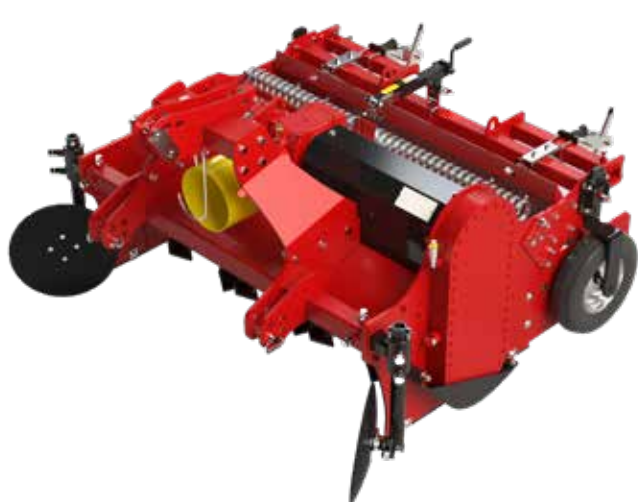

PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Questo modello è progettato con un ampio passaggio sotto cassa, garantendo un flusso continuo di materiale e riducendo il rischio di intasamenti.

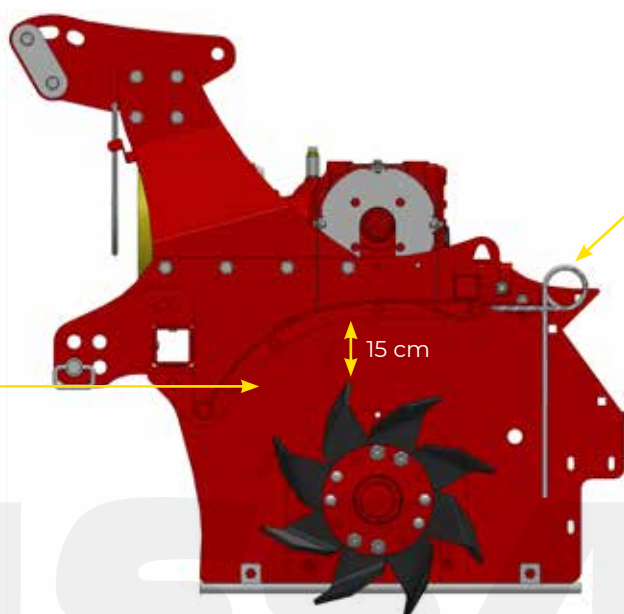

La griglia di selezione con molle indipendenti **REGOLABILE** consente di lavorare anche su terreni umidi, separando il materiale grossolano da quello finemente lavorato: i sassi vengono interrati e il terreno raffinato ricopre la superficie, creando un letto ottimale per la semina

EQUIPAGGIAMENTO BASE:

- ▶ Attacco universale a tre punti 2° cat.
- ▶ Attacchi barre anteriori 2° cat.
- ▶ Cassa singola realizzata in acciaio alto resistenziale.
- ▶ Riduttore centrale monovelocità P.d.f. 540 g/min.
- ▶ Singola trasmissione laterale a catena tipo ASA 120 HE.
- ▶ Supporto cuscinetto rotore con tenute Combi SF6.
- ▶ Rotore Ø 480 mm con flange in acciaio S700.
- ▶ Giri rotore 256 g/min.
- ▶ Zappe tipo ROTOSTONE (Piatto 90x10 mm).
- ▶ Kit doppia flangia.
- ▶ Cuscinetti orientabili a rulli rinforzati serie Heavy Duty SKF.
- ▶ Griglia di selezione a molle indipendenti con registro a manovella.
- ▶ Kit cofano baulatore corto.
- ▶ Kit ruote stabilizzatrici.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza a bullone 1" 3/8 Z6.
- ▶ Coppia dischi laterali.
- ▶ Inserto antiusura di protezione fiancate laterali.
- ▶ Dispositivi di sicurezza secondo normativa CE.

ALLESTIMENTO A RICHIESTA

- ▶ Rotore Frangiter.
- ▶ Kit cofano baulatore lungo.
- ▶ Albero cardanico con sicurezza automatica.
- ▶ Kit rullo posteriore a griglia Ø 360 o Ø 420 mm con spirale interna.
- ▶ Kit rullo posteriore liscio Ø 323 mm.
- ▶ Kit rullo posteriore motorizzato idraulico con coni.
- ▶ Kit raschiaterra in plastica per rulli.
- ▶ Kit impianto idraulico autonomo con scambiatore.
- ▶ Kit attacco posteriore idraulico per seminatrice.
- ▶ Kit ancore rompitraccia.

ALLESTIMENTO SPECIALE

- ▶ Zappe con riporto antiusura.
- ▶ Kit cofani baulatori personalizzati.
- ▶ Kit rulli diversi a richiesta.
- ▶ Kit spandiconcime.
- ▶ Kit stendi manichetta.
- ▶ Kit pacciamatrice.
- ▶ Rivestimento antiusura per kit cofano baulatore.
- ▶ Kit dischi segna file.
- ▶ Kit ruote traccianti.
- ▶ Varianti forcelle lato trattore.
- ▶ Colore personalizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		RSL 105	RSL 125	RSL 145	RSL 165	RSL 185
Potenza trattore	min/max Hp	60-120	60-120	65-120	70-120	75-120
Larghezza di lavoro	cm	105	125	145	165	185
Baule	Nr.	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Flange Rotostone	Nr.	5	6	7	8	9
Totale zappe Rotostone 4x	Nr.	20	24	28	32	36
Totale zappe Rotostone 6x	Nr.	30	36	42	48	54
Flange Frangiter	Nr.	8	9	10	11	12
Totale zappe Frangiter 6x	Nr.	48	54	60	66	78
Peso configurazione base	Kg	680	715	753	790	840

Configurazione base: Rotostone 4 zappe + Cofano baulatore corto + ruote + dischi laterali

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. Pesi e misure indicati nelle tabelle sono indicativi e non vincolanti

